APPORT DE LA BIOPHOTONIQUE DANS L'ORIENTATION ETIOLOGIQUE DIFFERENTIELLE EN MEDECINE ENVIRONNEMENTALE

DE L'IMPORTANCE D'AVOIR LES PIEDS SUR TERRE
A PROPOS DE 3 CAS

DR PASCALE MINIOU / FORMATION EXPERT EN BIOPHOTONIQUE
2021-2022

TUTEUR : Florence POUSSET

GRUPO THUBAN
CLÍNICA Y CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES
TERAPIAS NATURALES Y MANUALES

Universidad Europea del Atlántico

Sommaire

PREFACE

RESUME

PROBLEMATIQUE

1 INTRODUCTION 6

2 OBJECTIFS 9

3 MATERIEL ET METHODES 10

3.1 RETOUR D'EXPERIENCE ET TRAVAUX DE RECHERCHE 10
3.2 ÉTUDE RETROSPECTIVE DE CAS EN BIOPHOTONIQUE 10
3.2.1 Conditions générales de réalisation des mesures 10
3.2.2 Préparation de la personne à la mesure (Cf. Annexe 4) 11
3.2.3 Utilisation d'un tapis négativeur 11
3.2.4 Modes d'enregistrement utilisés 11
3.2.5 Types de graphiques sélectionnés 11
3.2.6 La sélection des cas cliniques et du cas témoin 11

4 RESULTATS 12

4.1 DESCRIPTIF DES 3 CAS SELECTIONNES ET DU CAS TEMOIN 12
4.2 COMPARAISON DE L'ASPECT GLOBAL DES CHAMPS D'ÉNERGIE (ANALYSE VISUELLE) 12
4.3 COMPARAISON DES TABLEAUX D'ANALYSE DE SCAN D'ÉNERGIE (ANALYSE PARAMETRIQUE) 14
4.3.1 Les niveaux de STRESS et EQUILIBRE avant mise à la terre 14
4.3.2 L'effet de la « mise à la terre » sur les paramètres STRESS ET EQUILIBRE 15

5 CONCLUSION 16

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ANNEXES

POSTFACE

INDEX

PREFACE

Nous, Pascale MINIOU, étudiante en Expertise Biophotonique à l'Université européenne de l'Atlantique & au Centre d'Études supérieures en thérapies naturelles et manuelle (Grupo Thuban) de Madrid, Docteur en Médecine (Port Launay, Finistère, France), avons constaté dans notre pratique que des symptômes chroniques « non spécifiques » étaient en augmentation, dans un contexte de stress chronique qui s'intensifie.

Il nous est apparu de plus en plus clairement que les notions de susceptibilité individuelle et d'influence environnementale ne sont plus négligeables, tant du point de vue des micro-organismes, que de la pollution (de l'air, de l'eau, des aliments, …), que des nuisances d'origine artificielle (liées aux équipements électromagnétiques modernes, ainsi que sonores, visuelles, …), ainsi que des nuisances d'origine naturelle, … dont le « mélange » ou l'accumulation peut devenir « détonant ».

Les facteurs environnementaux ont un impact variable. Certaines personnes éprouvent concrètement des ressentis désagréables, pas toujours explicables médicalement selon des critères académiques, mais qui influencent négativement leur qualité de Vie. Ces personnes ne sont pas vraiment malades (selon les critères de la médecine conventionnelle actuelle) mais pas vraiment en bonne santé non plus, au sens de la définition de l'OMS [1].

Ce constat nous a incité à une pratique encore plus globale et intégrative, ne rejetant aucune forme de bilan ou de soins, en particulier en intégrant puis en généralisant l'utilisation de la Biophotonique (Caméra GDV Bio-well ®). (Cf. Annexe 1)

[1] Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la santé *« est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité »*, tel que mentionné dès 1946 dans son préambule.

Korotkov (2018) précise que le corps est *« un système ouvert, échangeant en continu de la matière, de l'énergie et de l'information avec son environnement »* et qu'il est établi *« qu'il dépend aussi de nombreux types de champs invisibles d'origine naturelle ou artificielle ».*

Dans la même lignée, Pousset (2018) décrit le Champ d'Énergie humain comme étant *« un champ d'informations en perpétuel mouvement qui est sensible à notre environnement, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les toxines avec lesquelles nous sommes en contact »* et que *« Tout ce qui influence notre corps physique imprègne, notre champ d'énergie et inversement. »*

C'est ainsi que nous avons choisi d'évaluer, par ce travail de fin d'étude, **l'apport de la Biophotonique dans l'orientation étiologique différentielle en médecine environnementale**.

***

Remerciements à Karim BELLOUMA, assistant, pour la conception des illustrations (tous droits réservés).

***

RESUME

Ce travail met en évidence que la Biophotonique est une méthode informatique d'aide au diagnostic rapide et fiable pouvant mise en œuvre dans le cadre d'une démarche d'orientation étiologique différentielle en médecine environnementale, permettant de mettre en évidence une composante d'intolérance aux champs électromagnétiques ainsi que l'effet bénéfique, autant qu'indispensable, de la mise à la Terre de l'organisme humain.

Mots-clés : Biophotonique, imagerie électro-photonique (EPI), visualisation de décharge gazeuse (GDV), seuil de tolérance, charge corporelle, médecine environnementale, champ électromagnétique, tapis négativeur, mise à la terre, électro hyper sensibilité (EHS)

PROBLEMATIQUE

Des similitudes entre un syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques ou hypersensibilité électromagnétique, la sensibilité chimique multiple et d'autres syndromes ont déjà été mises en évidence. Belpomme enseigne que EHS (électro hyper sensibilité) et MCS (multiple chimical sensitivity ou sensibilité chimique multiple) seraient deux aspects d'une affection pathologique unique, d'origine environnementale**,** formation organisée par l'ARTAC [2], mai 2016). Selon Pall (2019), le syndrome de fatigue chronique et la fibromyalgie, ainsi que des pathologies neurodégénératives présentent des similitudes entre-elles et avec les syndromes d'hypersensibilité chimique et/ou électromagnétique.

Les réalités individuelles peuvent correspondre à de multiples situations non spécifiques pour lesquelles l'impact de l'environnement (électromagnétique ou autre) n'est quasiment jamais évoqué en Médecine Générale conventionnelle. Dans des situations de symptômes chroniques ou récidivants, même si un diagnostic est posé sans lien avec l'influence environnementale, il nous parait judicieux rechercher cette composante.

L'usage de la Caméra GDV Bio-well ® lors de nos consultations de médecine environnementale, intégrant une mesure systématique sur tapis négativeur (Cf. Annexe 5), nous a permis de détecter une composante d'intolérance aux champs électromagnétiques dans davantage de situations que celles où nous nous y attendions.

[2] *Prise en charge clinique de l'électro hyper sensibilité et de la sensibilité chimique multiple : aspect diagnostiques et thérapeutiques.* Formation ARTAC 2016 (association indépendante de médecins et de chercheurs, spécialisée dans l'étude biologique, thérapeutique et clinique des cancers, reconnue d'intérêt général de par son caractère scientifique, elle préconise tout particulièrement une prévention environnementale).

1 INTRODUCTION

Nous recevons le plus souvent en consultation des personnes souffrant de symptômes chroniques, dont la ou les causes n'ont pas été identifiées et pour lesquels les traitements dits symptomatiques n'ont pas apporté de véritable soulagement. C'est ainsi que nous avons instauré des consultations de médecine environnementale. Un historique exhaustif des antécédents avec évaluation de la charge corporelle totale - telle que préconisée par Belyaev (2016) – nous permet d'estimer l'influence des facteurs environnementaux sur l'état de santé de la personne. (Cf. Annexe 2) auquel nous associons une anamnèse détaillée [3] intégrant des notions de géoécologie [4], que nous complétons par un bilan biophotonique avec caméra GDV Bio-well ® (sans puis avec mise à la terre).

Ceci nous a permis de constater :

1) des similitudes de symptômes entre ceux décrits par les personnes présentant une intolérance aux champs électromagnétiques ou EHS (électro hyper sensibilité) selon les critères de l'OMS [5] (adoptés par l'ANSES [6] en mars 2018 dans son rapport d'expertise collective) et les

[3] En pratique clinique, les principaux outils d'orientation étiologique et d'évaluation sont l'anamnèse et le recueil le plus exhaustif possible des symptômes et de leur variabilité ou non en fonction du moment et du lieu, avec une synthèse des conditions de survenue et d'évolution, en précisant les mesures déjà entreprises et leurs effets avec les antécédents médico-chirurgicaux, l'environnement psychosocial et un historique environnemental (lieu de vie, lieu de travail, …).

[4] La géoécologie intègre l'étude de l'influence des ondes électromagnétiques naturelles et artificielles sur le vivant (humains, animaux, végétaux et micro-organismes), ainsi que la mise en œuvre sur le terrain de méthodes d'amélioration du milieu (rétablissement de l'équilibre de l'environnement). Selon Wikipédia (septembre 2021), « la géoécologie est une science de la terre qui se situe entre la géographie physique, la géologie et la biologie », « le terme "geoökologie" est employé seulement en Allemagne et en Russie ».

[5] Trois critères ont été retenus pour caractériser l'Intolérance Environnementale Idiopathique (c'est-à-dire sans cause spécifique reconnue) aux Champs Électromagnétiques (IEI-CEM) », également appelée EHS, à savoir :

1. « La perception par les sujets de symptômes fonctionnels divers non spécifiques (troubles du sommeil, maux de tête, symptômes cutanés, etc.) »
2. « L'absence d'évidences clinique et biologique permettant d'expliquer ces symptômes »
3. « L'attribution, par les sujets eux-mêmes, de ces symptômes à une exposition à des champs électromagnétiques, eux-mêmes diversifiés ».

[6] Créée le 1er juillet 2010, l'ANSES ou Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est une instance scientifique indépendante qui exerce des

symptômes de sensibilité chimique multiple et/ou de syndrome infectieux multi systémique et/ou de fibromyalgie et/ou de syndrome de fatigue chronique et/ou de pathologies neurodégénératives et/ou de pathologies auto-immunes et/ou de candidose chronique et/ou de « burnout »

2) que ces situations médicales étaient davantage corrélées que d'autres à des antécédents d'infections provoquant une charge virale, parasitaire et/ou fungique importante.

L'augmentation de la durée d'exposition et/ou du nombre de sources [7] et/ou du type de nuisances environnementales est devenue exponentielle et a pour conséquence logique d'augmenter le nombre d'individus susceptibles de présenter des symptômes d'intolérance aux champs électromagnétiques. Grigoriev (2018) parle même de « *chaos électromagnétique* ». L'apparition de symptômes d'intolérance aux champs électromagnétiques peut aussi être influencée par des agents agresseurs et des facteurs environnementaux, qui augmentent la susceptibilité individuelle vis-à-vis des rayonnements non ionisants en abaissant le seuil de tolérance radiobiologique [8].

La dimension prédictive [9] (Korotkov, 2018) de la biophotonique permet de comprendre, grâce à l'analyse de notre Champ d'Énergie, que les perturbations sont d'abord d'ordre informationnel à l'échelle infra-cellulaire. Avec la description des 4 stades de l'apparition de la maladie, nous comprenons que des

missions d'évaluation des risques, de référence et de recherche dans les domaines de la santé humaine, animale et végétale.

[7] Il s'agit en particulier dans la période actuelle de l'augmentation du nombre d'appareils dits « communicants » ou « intelligents » et du nombre d'objets dits « connectés ». L'immersion dans ce « brouillard électromagnétique » ambiant moderne, de plus en plus dense (y compris pendant les phases de repos et de sommeil, qui ne sont alors plus réparatrices) provoque des ressentis d'agression quasi-permanents pour notre système nerveux autonome (SNA).

[8] Cf. paragraphe 3.1 Travaux de recherche et retour d'expérience

[9] C'est-à-dire la probabilité de survenue et d'installation de problèmes de santé si rien ne change par rapport à la situation du moment

effets peuvent être enregistrés dès les premiers stades [10] avec la technologie EPI/GDV.

Korotkov et Mejia, (2007) expliquent que les biophotons sont des *« impulsions cohérentes et harmoniques, qui sont stockées dans l'ADN et se propagent à la vitesse de la lumière, informant l'organisme auquel ils appartiennent de son état à chaque instant et des mécanismes homéostatiques qu'il doit mettre en œuvre pour rester en bonne santé ».* Par voie de conséquence, un *« blocage énergétique »* apparait *« lorsque ce champ de biophotons devient désordonné et ne parvient pas à transmettre correctement les informations entre les différentes parties de l'organisme »,* ce qui correspond au stade 1 [10] et qui est susceptible d'évoluer vers les autres stades si rien de change.

Ainsi, c'est la Caméra GDV Bio-well ® (Cf. Annexe 1) **qui nous est apparu être l'outil le plus pertinent, rapide et fiable pour l'évaluation de la composante d'intolérance aux champs électromagnétiques dans le cadre de la démarche d'orientation étiologique différentielle [11], ce que nous allons mettre en évidence dans ce travail de fin d'étude.**

[10] Le stade 1 correspond à une atteinte au niveau quantique (dérégulation des échanges d'électrons et de photons au niveau des mitochondries) et le stade 2 à une atteinte au niveau du biochamp (perturbation des flux bioélectriques produits par le fonctionnement des organes).

[11] Méthode de raisonnement ayant pour objectif l'élaboration d'une liste de causes possibles pouvant être à l'origine des signes cliniques et symptômes présentés par la personne

2 OBJECTIFS

L'**objectif principal** de ce travail est de montrer qu'il est possible dans le cadre d'une démarche d'orientation étiologique différentielle en médecine environnementale, de confirmer de manière fiable une composante d'intolérance aux champs électromagnétiques grâce à la biophotonique (Caméra GDV Bio-well ®), alors même que cette hypothèse n'est pas au premier plan du motif de consultation.

Un **objectif** plus **spécifique** est de faire apparaitre que la mise en évidence de cette composante potentielle d'intolérance aux champs électromagnétiques est réalisable à la fois facilement et rapidement, en deux mesures réalisées sans filtre, la première alors que la personne est assise face au thérapeute et la seconde moins de 5 minutes plus tard, la personne étant alors debout, pieds nus, sur un tapis spécifique (tapis négativeur).

Enfin, un **troisième objectif** est de mettre en évidence l'effet bénéfique autant qu'indispensable de la mise à la terre de l'organisme humain.

3 MATERIEL ET METHODES

3.1 RETOUR D'EXPERIENCE ET TRAVAUX DE RECHERCHE

Retour d'expérience de consultations de médecine environnementale, avec anamnèse détaillée intégrant des guides et questionnaires médicaux à la démarche diagnostique (cf. Annexe 3) et travaux présentés dans le cadre du Congrès Scientifique *"Actual issues of radiobiology and hygiene for non-ionizing radiation"*, qui s'est tenu à Moscou les 12-13 novembre 2019, sur le thème des « aspects médicaux et biologiques de l'effet sur l'organisme humain de l'abaissement du seuil de tolérance aux rayonnements non ionisants par des facteurs environnementaux. » [12]

3.2 ÉTUDE RETROSPECTIVE DE CAS EN BIOPHOTONIQUE

3.2.1 Conditions générales de réalisation des mesures

Les mesures ont été faites avec une Caméra GDV Bio-well ® 2.0 (sauf dans le cas n° 1 pour lequel les mesures ont été réalisées avec une Caméra GDV Bio-well ® du modèle précédent). Les mesures ont été réalisées sans filtre, après nettoyage à l'alcool de l'électrode de verre sur laquelle sont apposés les doigts, dans deux lieux différents (distants de 3.5 km) et à plusieurs mois d'intervalle mais après toujours après étalonnage de l'appareil avec le cylindre métallique (c'est-à-dire réglage de l'appareil au logiciel, ce qui rend les résultats comparables). L'absence de bruit a été vérifiée pour chaque enregistrement et le cas échéant, celui-ci est « effacé » avant validation pour analyse. Nous ne disposons pas des données de température ni d'hygrométrie. La résistance des prises de terre utilisées a été mesurée à 30 ohms chacune [13]. Chaque lieu est équipé d'un

[12] *Medical and biological aspects of the effect on the human organism of lowering the threshold of tolerance to non-ionizing radiation by environmental factors influencing the emergence of electromagnetic hypersensibility*, http://www.bioemf.ru/

[13] Pour les installations électriques, la norme officielle en France (NF C 15-100) prévoit une résistance maximale de 100 ohms afin de garantir une tension de contact permanente non dangereuse pour les individus dans un local sec. Christian Bordes signale que selon certains géobiologues, la valeur idéale est de 12 ohms (ce qui est effectivement conseillé pour les pare-foudres en prévention du risque de surtension).

compteur Linky d'Erdf-Enedis et d'un filtre CPL[14]. Une seule mesure a été réalisée par type d'analyse par personne, sans activité physique préalable (personne assise depuis 10-15 min environ). Pas de téléphone portable, ni de téléphone sans fil actif dans la pièce mais présence de la wifi (avec dispositif D55 de correction des champs de torsion Tellus® [15]) pour permettre la connexion au serveur logiciel Bio-well ®.

3.2.2 Préparation de la personne à la mesure (Cf. Annexe 4)

3.2.3 Utilisation d'un tapis négativeur

Dans notre expérience, nous demandons à la personne de se tenir debout, pieds nus, sur le tapis négativeur relié à la prise de terre pendant 3 à 5 min avant de procéder à la mesure. (Cf. Annexe 5)

3.2.4 Modes d'enregistrement utilisés

Les mesures réalisées sur tapis négativeur ont été réalisées en mode **Stress Scan** (avec les annulaires) alors que les mesures initiales sans tapis négativeur ont été réalisées en mode **Scan Complet** (avec les dix doigts).

3.2.5 Types de graphiques sélectionnés

Pour répondre aux objectifs, il nous est apparu comme le plus pertinent de choisir d'une part le graphique CHAMPS d'ENERGIE (aspect global de la luminescence) et d'autre part le graphique ANALYSE (tableau Scan d'Énergie). (Cf. Annexe 6)

3.2.6 La sélection des cas cliniques et du cas témoin

Nous avons sélectionné trois cas particulièrement significatifs (une femme, un homme et un enfant) et un cas témoin. [16]

---

[14] Filtre à large bande permettant d'éliminer les "bruits parasites" (électromagnétique et radioélectrique) ou « dirty electricity » (électricité sale) venant de l'extérieur du réseau électrique (les empêchant donc d'entrer à l'intérieur du lieu).

[15] Les dispositifs Tellus® ont été mis au point par l'ingénieur géologue Alexandre Rusanov. Ils comportent l'information de végétaux sauvages et de minéraux naturels et redonnent ainsi un référentiel vital aux organismes (humains, animaux, végétaux, micro-organismes …).

[16] Il s'agit de trois personnes venues nous consulter après un parcours de soin n'ayant pas retrouvé la ou les causes des symptômes et pour lesquelles les mesures entreprises n'avaient pas permis de véritable amélioration de l'état de santé ressenti. Pour chacun de ces trois cas,

4 RESULTATS

4.1 DESCRIPTIF DES 3 CAS SELECTIONNES ET DU CAS TEMOIN

Le **cas n°1** est une femme âgée de 41 ans présentant un syndrome de sensibilité chimique multiple - dénommé cas EHS n°1. (2015)

Le **cas n°2** est un homme âgé de 45 ans présentant une charge virale importante (Epstein Barr Virus) et une borréliose (maladie de Lyme) - dénommé cas EHS n°2. (2018)

Le **cas n°3** est un enfant âgé de 7 ans présentant une intolérance au chlore (piscine) - dénommé cas EHS n°3. (2018)

Le **cas témoin** est une femme 52 ans sans problème de santé, pratiquant la relaxation, la méditation et marchant régulièrement pieds nus dans l'herbe. (2019)

4.2 COMPARAISON DE L'ASPECT GLOBAL DES CHAMPS D'ÉNERGIE (ANALYSE VISUELLE)

L'analyse du rayonnement électro-photonique ou luminescence est une étape importante. (Cf. Annexe 7)

D'emblée, nous remarquons une nette différence de la luminescence entre les 3 cas étudiés et le cas témoin. Alors qu'elle est de répartition harmonieuse pour le cas témoin, nous constatons un aspect « agité » dans les autres cas, un peu comme l'aspect des flammes d'une plaque de cuisson au gaz lorsqu'il y a un dysfonctionnement, par exemple si le gicleur est bouché, si les trous du chapeau du brûleur sont obstrués ou humides, si l'arrivée d'air est mal réglée, si le détendeur fonctionne mal, … Cette analogie permet de comprendre d'emblée intuitivement qu'il y a un dysfonctionnement car il y a visuellement le constat d'une situation de stress de l'organisme, avec perte de l'adaptabilité, donc de l'homéostasie [17].

l'anamnèse orientait vers une ou plusieurs hypothèses physiopathologiques d'origine environnementale au sens large, sans élément évoquant d'emblée une électro hyper sensibilité.

[17] Le concept d'homéostasie a été évoqué pour la première fois au XIXème siècle par Claude BERNARD, médecin et physiologiste français. Ce concept a ensuite été dénommé « homeostasis » à partir du grec ancien (*homios* : semblable et *stasis* : pause, arrêt ou position) par Walter Bradford CANNON, physiologiste américain.Il s'agit de la capacité d'un système

Dans les trois cas, nous constatons :

La **faible proportion d'aspect lissé** (voire la quasi-absence de celui-ci), ce qui évoque une disparition de la capacité de stabilisation des processus énergétiques de maintien de l'homéostasie (comme la bobine d'un système électrique qui n'aurait plus la capacité de réguler les variations d'intensité du courant électrique dans un circuit électrique)

La **présence à la fois de bosses et de creux**, ce qui évoque la mise en œuvre par l'organisme de mécanismes compensateurs antagonistes (comme dans un condensateur électrique)

Des **stries** qui peuvent correspondre à des processus pouvant aboutir à une « surchauffe », et correspondre à l'apparition de réactions d'inflammation (comme une résistance électrique qui surchauffe lorsque sa capacité est dépassée, ce qui peut aboutir à la destruction du circuit électrique).

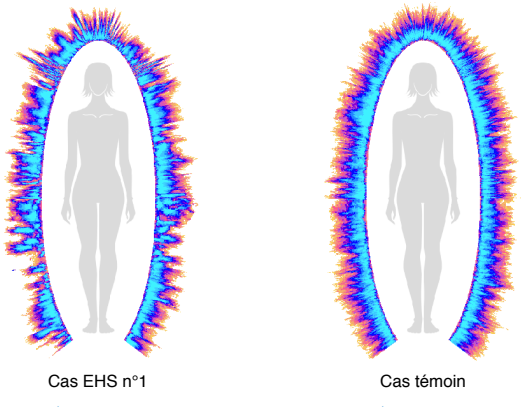


Figure 1 - Comparaison aspect global de la luminescence cas n°1 / cas témoin

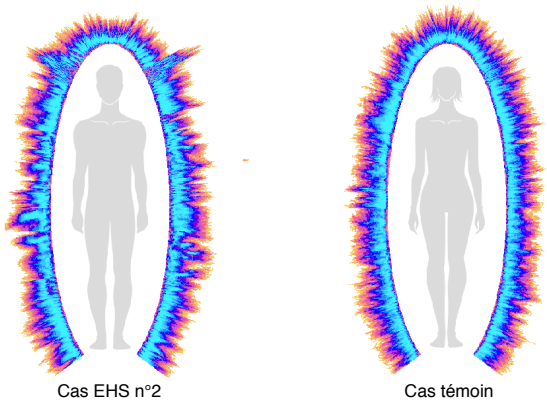


Figure 2 - Comparaison aspect global de la luminescence cas n°2 / cas témoin

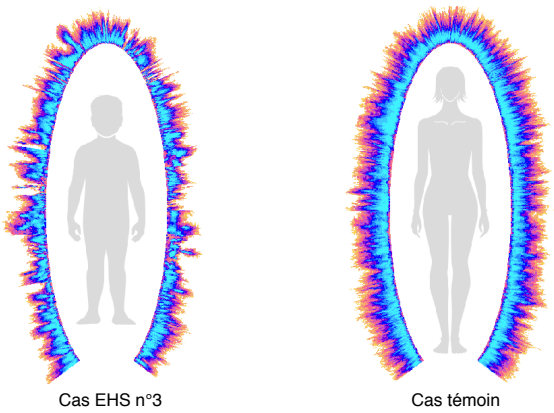


Figure 3 - Comparaison aspect global de la luminescence cas n°3 / cas témoin

physiologique à maintenir l'équilibre de son milieu intérieur *, quelles que soient les contraintes externes (facteurs environnementaux). * Milieu intérieur = sang, lymphe, cellules, liquide intercellulaire, etc.

4.3 COMPARAISON DES TABLEAUX D'ANALYSE DE SCAN D'ÉNERGIE (ANALYSE PARAMETRIQUE)

4.3.1 Les niveaux de STRESS et EQUILIBRE avant mise à la terre

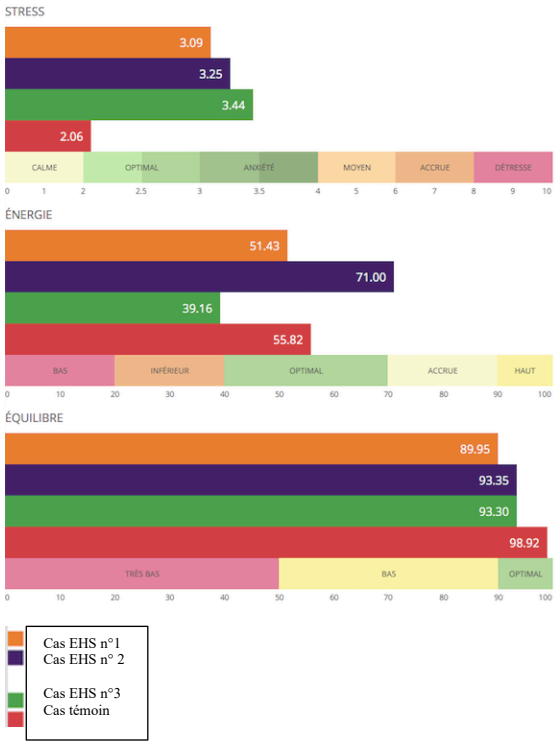


Figure 4 - Comparaison des niveaux STRESS et EQUILIBRE entre les 3 cas étudiés et le cas témoin

Dans les trois cas, nous constatons un niveau de STRESS plus élevé et un niveau EQUILIBRE plus bas que par rapport au cas témoin. Le niveau ENERGIE est disparate (nous ne retiendrons pas ce paramètre dans notre procédure).

4.3.2 L'effet de la « mise à la terre » sur les paramètres STRESS ET EQUILIBRE

Les résultats ont été regroupés pour chaque cas par nos soins sur une même figure, à visée didactique. [18]

La caméra GDV Bio-Well® a permis d'enregistrer les modifications résultant de la " mise à la terre " de l'organisme via le tapis négativeur : ① Avant mise à la terre et ② Après mise à la terre.

[18] Non comparables de manière automatique par le logiciel car l'enregistrement a été fait avec les 10 doigts pour la mesure initiale et uniquement avec les annulaires pour la mesure avec tapis négativeur,

Dans les 3 cas, le niveau de STRESS diminue et le degré d'EQUILIBRE augmente (nous n'avons pas retenu le paramètre niveau ENERGIE dans notre procédure, cf. page précédente).

Si nous reprenons l'analogie du moteur à combustion telle que décrite par Dimtry Orlov (Cf. Annexe 6, Tableau de Scan d'Énergie), nous constatons que la vitesse de combustion du carburant ou « régime moteur » ralentit et que le degré de contrôle de la situation s'améliore, quelle que soit la réserve en combustible. Il y a donc un meilleur « pilotage » énergétique.

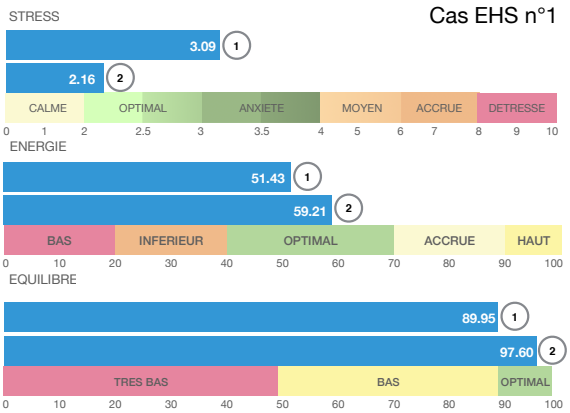


Figure 5 - Effet de la mise à la terre cas EHS n°1

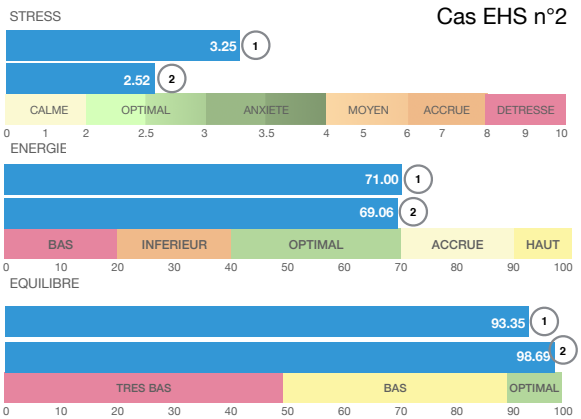


Figure 6 - Effet de la mise à la terre cas EHS n°2

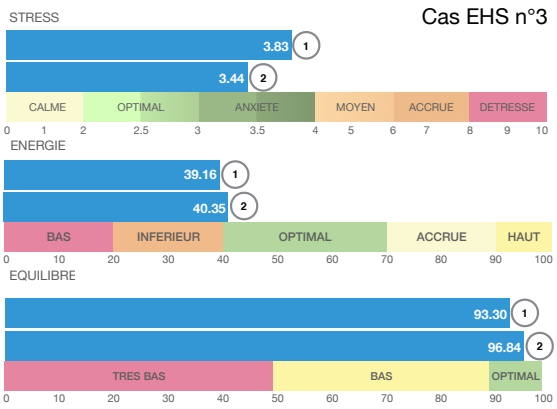


Figure 7 - Effet de la mise à la terre cas EHS n°3

5 CONCLUSION

En permettant d'observer en temps réel les modifications du Champ d'Énergie de la personne la Caméra GDV Bio-well ® peut être utilisée comme un **système informatique d'aide à la décision** et, dans notre pratique de médecine environnementale, il s'est avéré être un véritable outil d'orientation étiologique différentielle.

Les résultats de nos travaux montrent qu'il est possible de constater de manière fiable une composante d'intolérance aux champs électromagnétiques grâce à la biophotonique, même - et surtout - quand cette hypothèse n'est pas au premier plan du motif de consultation.

Nous avons pu valider l'hypothèse que cette mise en évidence de cette composante d'intolérance aux champs électromagnétiques est réalisable de manière simple et rapide.

Enfin, cette procédure permet de mettre en évidence l'effet bénéfique autant qu'indispensable de la mise à la terre de l'organisme humain, dont nous expliquons ensuite les principes à la personne. (Cf. Annexe 8)

SYNTHESE DE LA PROCEDURE

- **2 mesures réalisées sans filtre** => la première étant réalisée en quelques secondes (Scan Complet des 10 doigts) pour permettre la visualisation de l'aspect global du CHAMP D'ENERGIE (luminescence) alors que la personne est assise et la seconde en moins de 5 min (Stress Scan avec les annulaires, réalisé personne pieds nus, debout sur le tapis négativeur depuis 3 à 5 min.) pour permettre la visualisation de l'effet de la mise à la terre sur le niveau de STRESS de la personne et sur l'EQUILIBRE.
- **3 critères observationnels sur 2 types de graphique**s => un critère visuel / aspect global CHAMP d'ENERGIE (luminescence) et 2 critères paramétriques (niveau du STRESS et niveau d'EQUILIBRE)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Belpomme, D. et al. (2021). *Le livre noir des ondes*. Marco pietteur. 235

Belyaev, I. (2016). EUROPAEM EMF guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems an illnesses. *Review on Environmental Health*.

Bentov, I. (1999). *Univers vibratoire et conscience ou L'émergence de l'essentiel*. Dangles

Bordes, C. (2015). Champs électromagnétiques et santé. *Chambre Nationale des Professions de la Santé Durable*. 24-29.

Dieuzaide, G. (2021). *Et si çà venait des ondes*. Dangles. 184-185

Grigoriev, Y. G. (2018). From Electromagnetic Smog to Electromagnetic Chaos. To Evaluating the Hazards of Mobile Communication for Health of the Population. *Medical Radiology and Radiation Safety*.

Korotkov, K. (2018). *L'énergie de la Santé*. CreateSpace Independant Publishing Platform.

Korotkov, K. et **Mejia, C.** (2007). *El puente entre la ciencia y el alma LA BIOELECTROGRAFIA Una vision a la medicina del siglo XXI*.

Ober, C. et al. (2018). *Connectez-vous à la terre*, Editions VEGA

Oschman, J-L. (2016). *Médecine énergétique : Les bases scientifiques*. 2ème édition. Ed. Sully

Pall, M. (2019). Multiple Chemical Sensitivity: Toxicological Questions and Mechanisms. *General, Applied and Systems Toxicology*.

Popp, F. A. (1999). *Biologie de la lumière : Bases scientifiques du rayonnement cellulaire ultra-faible*. Résurgences.

Pousset, F. (2018). *A la frontière du visible et de l'invisible - Médecine complémentaire et bioélectronique*. Auto-édition.

Rousselin, N. et **Bordes, C.** (2021). *Ondes électromagnétiques Principe de précaution et solutions Prévention et prise en charge de l'électrosensibilité*. Dangles.

ANNEXE 1 – PRINCIPES DE BASE DE LA BIOPHOTONIQUE ET UTILISATION DE LA CAMERA GDV-Bio-Well ®

Des biophotons au fonctionnement électromagnétique de notre organisme

Nos cellules émettent de la lumière. Le chercheur Fritz-Albert Popp, biophysicien allemand, fondateur de l'Institut international de biophysique, a confirmé l'existence des biophotons (découverts dès 1922 par le biologiste russe Alexander Gurwitsh). Lors de ses travaux de recherche (Popp, 1999), il a observé une émission lumineuse à la surface des tissus vivants et a quantifié cette énergie. Les biophotons ne sont pas le résultat de réactions enzymatiques, ils correspondent à l'émission d'ondes électromagnétiques cohérentes (produites par résonance entre les photons de la lumière extérieure et le champ électromagnétique de l'ADN) et pouvant se manifester à distance, comme un moyen de communication.

La technique de visualisation des photons en GDV

La biophotonique ou analyse électro-photonique ou bioélectrographie est une technologie de « visualisation de l'émission gazeuse » ou GDV (Gaz Discharge Visualisation), mise au point par le Professeur Konstantin G. Korotkov [19] à l'Université de St Pétersbourg, Russie.



Figure 8 - Caméra GDV Bio-well ®

La Caméra GDV Bio-well ® permet de "scanner" rapidement le CHAMP d'ENERGIE de la personne, par simple enregistrement au niveau des doigts. En

[19] Konstantin G Korotkov est Professeur à l'Université des technologies de l'information, de la mécanique et de l'optique (Russie), inventeur de l'EPI/GDV (Electrophotonic Imaging / Gaz Discharge Visualization), fondateur de la société Bio-Well Co. https://www.sis-congress.ru/speakers/dr-konstantin-korotkov/

fait, ce procédé photographie l'effet couronne ou effet Kirlian [20], avec la modélisation de données issues à la fois de la médecine occidentale, la médecine ayurvédique et la médecine traditionnelle asiatique.




Figure 9 - Effet couronne ou effet Kirlian

En 2021, la médecine officielle en France n'intègre pas encore la notion de CHAMP D'ENERGIE, ni celle de rayonnement électro-photonique du corps humain.

Méthode d'analyse rapide et non invasive.

La Caméra GDV Bio-Well ® permet de mesurer le degré de vitalité d'une personne, par une mesure de ce rayonnement électro-photonique au niveau de chaque doigt de chaque main. Au niveau des doigts se trouvent des « récepteurs » en lien avec tous les organes internes, ce qui permet d'obtenir une « cartographie lumineuse ». La localisation et la forme du rayonnement lumineux (luminescence) varient selon l'état de santé physique et psychologique de la personne testée. Ainsi, la forme des signaux du rayonnement électro-photonique du CHAMP D'ENERGIE nous renseigne sur l'état de son système énergétique.

Différents graphiques permettent d'évaluer entre-autres le niveau d'énergie global de l'individu, le degré de stress (neuro-végétatif), la fonctionnalité des organes (en excès ou en défaut), l'impact psycho-émotionnel et environnemental.

[20] Ce procédé a été découvert accidentellement en 1939 par le technicien soviétique Semyon Kirlian et sa femme Valentina, qui ont visualisé un « halo électrisé » (un halo lumineux) autour d'un objet soumis à une haute tension électrique. Cet effet correspond à l'émission lumineuse produite par la décharge d'électricité dans un gaz (air dans le cas présent), sous un potentiel très élevé. Ce phénomène résulte de l'ionisation des atomes du gaz par le mouvement d'électrons libres entre deux éléments placés à des potentiels très différents : en l'occurrence la personne elle-même (éventuellement installée sur un tapis négativeur, donc mise à la terre) et la plaque d'enregistrement (sur laquelle les doigts sont posés l'un après l'autre), simplement isolée par une lame de verre qui est à un potentiel de plusieurs milliers de volts. Tout comme dans le phénomène de la foudre, un arc électrique apparait, ionisant l'air sur son passage et produisant ainsi une émission lumineuse.

ANNEXE 2 – NOTION DE CHARGE CORPORELLE ET DE SEUIL DE TOLERANCE

Notion de charge corporelle et de seuil de tolérance


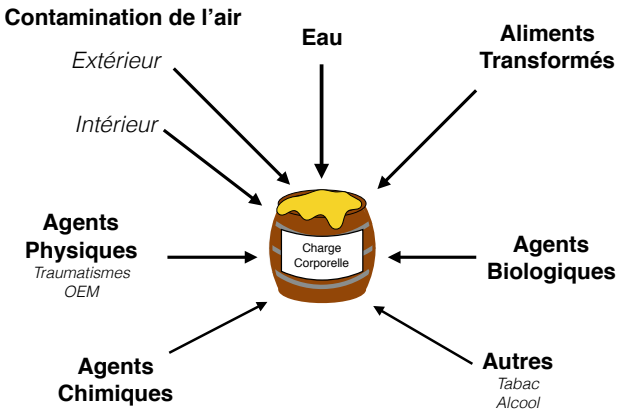


Figure 10 - Différents facteurs contribuant à la « charge corporelle »

Notion de seuil de tolérance

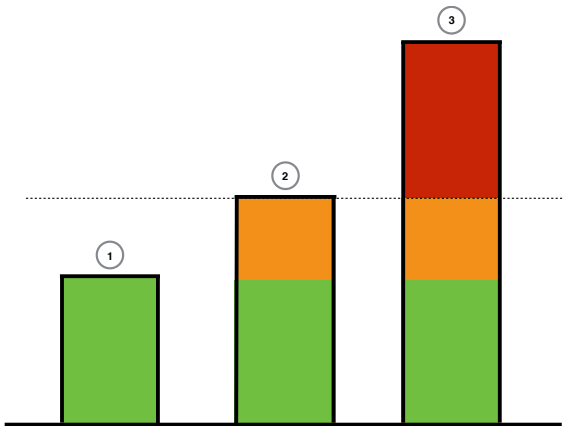

① Organisme sain
② Organisme exposé à différents facteurs de charge corporelle mais sans dépassement du seuil de tolérance
③ Le seuil de tolérance est dépassé (charge corporelle cumulée trop élevée, dépassant les capacités d'adaptation de l'organisme)

Figure 11 - Notion de seuil de tolérance

ANNEXE 3 – REFERENCES DES SUPPORTS UTILISES DANS NOTRE PRATIQUE DE MEDECINE ENVIRONNEMENTALE

- Questionnaire QEESI © (Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory) pour la recherche d'un syndrome de sensibilité chimique multiple mis au point par le Dr Claudia Miller, Department of Family & Community Medicine University of Texas School of Medicine at San Antonio

- Questionnaire du Dr Richard Horowitz pour la recherche d'un syndrome infectieux multi-systémique (dont la maladie de Lyme), élaboré à partir de celui conçu par le Dr Joseph Burrascano

- Questionnaire du Dr Philippe-Gaston BESSON de la Fondation Dr Catherine Kousmine pour la recherche d'une candidose chronique.

- « Et si c'était les ondes ? Petit guide pour un diagnostic à l'usage des professionnels de santé" - décembre 2018. Version de janvier 2017 disponible sur : https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/05/pdf-et-si-c-e-tait-les-ondes-vd-janvier-2017/

- Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses (Belyaev 2016)

ANNEXE 4 – PREPARATION DE LA PERSONNE A LA MESURE

Pas de lavage préalable des mains (pour ne pas effacer les informations biochimiques naturelles), pendant les 30 minutes précédant le bilan biophotonique.

Pas d'objet métallique et pas de montre.

Pas de lunettes.

Pas de pierres ni de minéraux (sous forme de bijou ou autre).

Pas de téléphone portable.

Pas de quelconque dispositif de correction ou neutralisation ou rééquilibration de quelque nature que ce soit.

Pas de prise de traitement ni complément alimentaire ou nutritionnel depuis au moins 2H.

Hors phase de digestion et vessie vide. Hors période de menstruation pour les femmes.

Consignes pour le bon positionnement des doigts sur l'électrode de verre.

ANNEXE 5 - TAPIS NEGATIVEUR

La caméra GDV Bio-Well ® permet de mesurer l'effet de la " mise à la terre " de l'organisme mis en contact direct avec un tapis dit négativeur (qui permet d'évacuer les courants induits dus aux champs électriques et/ou électrostatiques présents dans le corps). [21]

Dans son protocole d'évaluation afin de déterminer une électro hyper sensibilité, le directeur de l'IUMAB [22], Christian BORDES, démontre l'intérêt de la réalisation de mesures par la Caméra GDV Bio-well ® sans puis avec tapis négativeur [23]. Il précise que *« ce qui affecte le plus les sujets est avant tout l'effet cumulatif produit par cette superposition de champs électriques et magnétiques allant des très basses fréquences (Extremly low frequency = ELF) jusqu'aux très hautes fréquences de l'ordre de 8 mégahertz communément. »* (Bordes, 2015)

Plusieurs auteurs évoquent l'importance de la mise à la terre de notre organisme dans leurs récents ouvrages : Rousselin et Bordes (2021), Dieuzaide (2021), Belpomme et al. (2021).



Figure 12 - Tapis négativeur ou tapis de mise à la terre (https://quantumprevent.fr/)

[21] Tapis de mise à la terre en matériau utilisé dans l'aérospatiale pour évacuer les courants induits (ce qui permet de « reproduire le phénomène naturel de décharge électrostatique en posant les pieds nus sur la terre ». Le tapis « conduit la charge électrostatique du corps à travers le fils de terre du circuit électrique comme le ferait un paratonnerre », à conditions que la prise de terre soit fonctionnelle. https://quantumprevent.fr/17-tapis-de-mise-a-la-terre-anti-ondes-earthing.html

[22] International Union of Medical and Applied Bioelectrography

[23] Bordes C., Champs électromagnétiques et Santé, Chambre Nationale des Professions de la Sante Durable. Durable. Page 24 à 29. Edition Spéciale 2015/2016.

ANNEXE 6 – CHOIX DES GRAPHIQUES

CHAMP D'ENERGIE (analyse visuelle)

Les CHAMPS D'ENERGIE sont dénommés HEF en anglais (Human Energy Field). Sur le graphique, ils sont représentés selon 3 orientations : de face (avant) et les deux profils (gauche, droit) et permettent de visualiser sur une même page l'ensemble de la luminescence émise (reconstruction à partir des sectorisations des 10 doigts). L'analyse visuelle de la structure réelle de la lumière ou rayonnement électro-photonique (luminescence) est très importante pour l'évaluation de l'état énergétique de la personne.

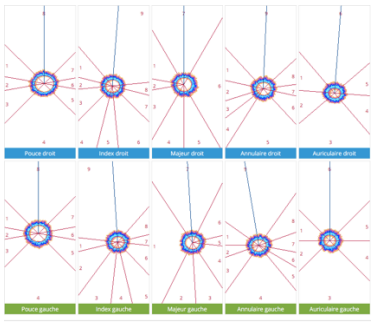


Figure 13 - Images des doigts (biogrammes) avec sectorisation

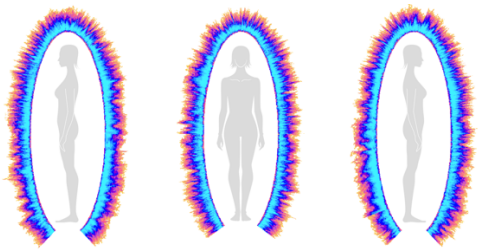


Figure 14 - Champs d'Énergie (Gauche/Avant/Droite)

Tableau Scan d'Énergie (analyse paramétrique)

Les éléments figurant sur tableau Scan d'Énergie (onglet analyse) sont décrits par Dimtry V. Orlov comme *« les paramètres intégraux de l'ensemble du corps »*. Il utilise l'analogie de la conduite automobile avec moteur thermique, le niveau de STRESS correspondant au nombre de tours par minute (vitesse de combustion du carburant), le niveau d'ENERGIE correspondant à la quantité de carburant disponible dans le réservoir et le degré d'EQUILIBRE au degré de contrôle de la situation (aptitude à conduire le véhicule à cette vitesse et avec cette quantité de carburant ici et maintenant, accélération ou décélération du système). Ces trois paramètres sont indépendants l'un de l'autre et permettent d'évaluer l'état de fonctionnement énergétique de la personne sous des aspects différents.



Figure 15 - Analyse du Scan d'Énergie (STRESS -ENERGIE-EQUILIBRE)

ANNEXE 7 – NOTION DE RAYONNEMENT ELECTRO-PHOTONIQUE (LUMINESCENCE)

Dans le cadre de l'interprétation du rayonnement électro-photonique, l'émission de lumière idéale est uniforme, homogène et lisse. Il y a une classification des différents types d'aspects, répartis dans 3 grands types de schémas (normaux, de stress et anormaux). (Korotkov, 2018)

Pour rappel, la luminescence de chaque doigt est obtenue par enregistrement de l'effet dit « couronne » (effet Kirlian), visualisé par l'émission de photons due à l'excitation des électrons lors de la stimulation électrique. Les CHAMPS D'ENERGIE permettent donc de comparer directement entre eux les résultats de l'ensemble des doigts, c'est-à-dire des biogrammes [24]. Ceux-ci sont une représentation de la production d'entropie [25] interne, qui dépend de l'état fonctionnel de l'organisme et du flux d'Énergie et d'information provenant du milieu extérieur. Ainsi, les biogrammes sont le reflet de la situation dans laquelle se trouve l'organisme au moment de la mesure en termes de communication avec l'environnement sur le plan énergétique et informationnel. NB : l'organisme humain est un système biologique « ouvert », c'est-à-dire qui échange des substances (nutriments, eau), de l'énergie et de l'information avec l'environnement (maintien d'un équilibre ou homéostasie, au sein d'un environnement ambiant).

L'aspect de la luminescence observée peut être ***lisse*** (signal normal), en forme de ***bosse*** (signal augmenté) ou en forme de ***creux*** (signal diminué), en forme de ***stries*** (excitation du signal). A visée didactique, nous suggérons l'analogie avec un système électrique, telle que décrite dans les résultats.

[24] Un biogramme correspond à « l'empreinte » de l'extrémité du doigt posé sur l'électrode de verre de la Caméra GDV Bio-well obtenue par l'enregistrement du flux d'électron qui diffuse dans l'air, avec émission de photons (Gaz Discharge Visualization ou GDV) lors de la stimulation électrique

[25] La notion d'entropie est étroitement associée à la notion d'information. La Caméra GDV Bio-well permet de calculer l'entropie des biogrammes. Pour un adulte en bonne Santé, l'entropie est égale à la somme de l'entropie externe (qui résulte de la consommation d'Énergie, d'eau, de nutriments, de lumière) et l'entropie interne (fournie par l'organisme à l'environnement extérieur, visible sur les biogrammes).

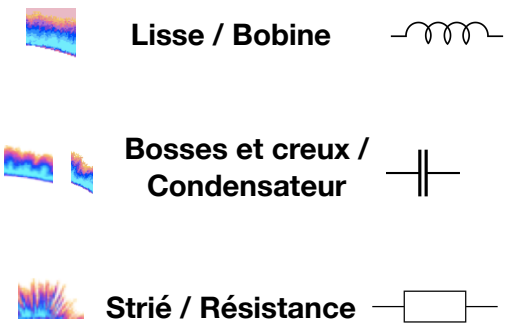


Figure 16 - Les différents aspects de la luminescence et analogie avec un système électrique

Concernant les aspects de la luminescence liés au stress, les caractéristiques sont plus ou moins marquées selon le niveau de stress. Ceci est décrit dans les types de structure 3, 4 et 5 des images EPI/GDV selon Korotkov (2018) et présentés par Dimtry V. Orlov [26] lors de la formation universitaire d'expert en biophotonique :



Type 3	**Type 4**	**Type 5**
Petit niveau de stress	Niveau moyen de stress	Niveau de stress élevé

Figure 17 - Les différents types de luminescence observés selon le niveau de stress

Les images de stress obtenues lors d'un enregistrement EPI/GDV sont le plus souvent temporaires, sauf s'il n'y plus de phase de repos de l'organisme quand le ou les facteurs de stress persistent et/ou sont multiples. Ce qui peut en particulier être le cas en cas d'exposition à des nuisances électromagnétiques d'origine artificielle alors que la personne est dans l'ignorance des impacts délétères potentiels sur l'organisme.

[26] Dmitry V. Orlov est Directeur général de la société Bio-Well qui produit des dispositifs et des logiciels Bio-Well. Il est diplômé de l'Université technique d'État de Saint-Pétersbourg des technologies de l'information, de la mécanique et de l'optique - Département de la technique et des technologies laser. https://www.sis-congress.ru/speakers/dmitry-orlov/

ANNEXE 8 – LES EFFETS BENEFIQUES DE LA MISE A LA TERRE DE NOTRE ORGANISME

Notre corps produit de l'électricité naturelle, il émet des ondes électromagnétiques et il en reçoit. Les flux bioélectriques produits par le fonctionnement des organes créent un biochamp. Oschman (2016) signale que « *Chaque évènement au sein de l'organisme est associé à une activité électrique mesurable*. (…) qui permet à l'organisme d'être informé de la réalisation du processus ». Nos cellules, nos tissus, nos organes émettent des ondes électromagnétiques qui leur sont spécifiques. « *Le plus grand champ électrique produit dans le corps humain est celui du cœur.* » (Oschman, 2016)

D'autre part, l'organisme humain a un effet antenne spontané, naturel. Cet effet antenne est impliqué dans la régulation biologique. Oschman (2016) le décrit comme « *un des processus énergétiques fondamentaux du corps* » et précise que « *Tout objet capable de conduire de l'électricité possède des propriétés d'antennes. Les fils métalliques sont de bonnes antennes, et de nombreuses molécules, y compris l'ADN, peuvent être considéré comme des fils moléculaires, constituant par conséquent de bonnes antennes*. » Tout comme la non mise à la terre d'une antenne est susceptible selon les circonstances de favoriser une accumulation de charge statique et ainsi d'augmenter la probabilité de survenue d'un choc électrique, la non mise à la terre pluriquotidienne de notre organisme est susceptible de perturber nos propres champs électromagnétiques (en particulier ceux du cœur et du cerveau mais aussi de nos muscles et même de la rétine) [27]. L'effet antenne naturel de l'organisme humain peut être amplifié dans certaines circonstances résultant de techniques médicales [28].

[27] L'activité électrique du cœur est détectée par électrocardiogramme, celle du cerveau par électroencéphalogramme, celle des muscles électromyogramme) et celle de la rétine par électrorétinogramme. NB : notre corps produit en même un champ magnétique (mesurable par magnétocardiographie et par magnétoencéphalographie, techniques qui mesurent les champs magnétiques induits par l'activité électrique des cellules soit du muscle cardiaque, soit des neurones du cerveau, dont les applications cliniques commencent à se développer.

[28] L'effet antenne d'un matériau ou d'un objet correspond à sa faculté de pouvoir émettre (rayonner) ou recevoir (capter) des ondes électromagnétiques (par ex. un stérilet en cuivre, un implant dentaire en titane).

Ober (2018) explique que depuis la généralisation de l'électricité (première apparition publique en 1881, à l'Exposition Internationale de Paris) et le port de chaussures à semelles de caoutchouc (années 1960) puis en plastique, il y a à la fois une augmentation de la charge électrique artificielle du corps, qui est très conducteur (courants induits dus aux champs électriques et/ou électrostatiques présents dans le corps) [29] et une diminution, voire une disparition du mécanisme de rééquilibrage naturel avec le potentiel électrique de la terre (nous nous sommes séparés du champ énergétique de la Terre).

Les ondes électromagnétiques artificielles n'ont pas toutes un effet néfaste, certaines sont même utilisées en application clinique à visée thérapeutique pour leur effet anti-inflammatoire en particulier, et donc antalgique. [30]


« De l'importance d'avoir les pieds sur Terre »

Notre organisme a besoin d'harmoniser le flux d'énergie interne en se déchargeant régulièrement, en étant régulièrement relié à la terre. Ainsi, nous avons physiologiquement besoin, comme tout mammifère, d'avoir les pieds sur terre, au sens propre, d'être régulièrement les pieds en contact direct avec la terre. Le contact peut être naturel, directement avec de l'herbe, du sable, de l'eau de mer ou à travers des matières naturelles (cuir, coton, laine, …). Le contact avec animaux eux-mêmes en contact direct avec la terre nous raccorde également à la terre. Il est aussi possible de se mettre les pieds au contact de la bonde du bac à douche ou de la baignoire ou bien les mains au contact de la bonde d'un évier ou d'un lavabo. NB : cela ne fonctionne pas avec les matériaux tels que le vinyle, le PVC, etc.

[29] Lorsque nous sommes exposés à un champ électrique, des charges superficielles provoquent la circulation de courants jusqu'à la terre, à la surface de la peau et à travers notre corps. Lorsque nous sommes dans un champ magnétique, il y a induction de courants électriques dans les tissus biologiques. Ces courants induits s'accumulent si notre organisme n'est pas régulièrement connecté à la terre et provoquent des dysfonctionnements intra et intercellulaires.

[30] En effet, l'étude de l'allure et de l'intensité des champs magnétiques de zones peu habitées et électriquement peu perturbées de la Terre a permis la création de générateurs capables de reconstituer les caractéristiques des champs magnétiques terrestres naturels, qui ont des effets bénéfiques. Ce sont des champs magnétiques pulsés à basse fréquence.

Notre retour d'expérience, grâce au suivi des personnes, nous permet de constater les effets bénéfiques de la mise à la terre de l'organisme humain sur la qualité du sommeil, l'atténuation de la douleur, la relaxation, la cicatrisation, la viscosité sanguine, etc. La mise à la Terre réduit l'inflammation en permettant aux électrons présents à la surface de la Terre, antioxydants, de pénétrer dans le corps et de neutraliser les radicaux libres.

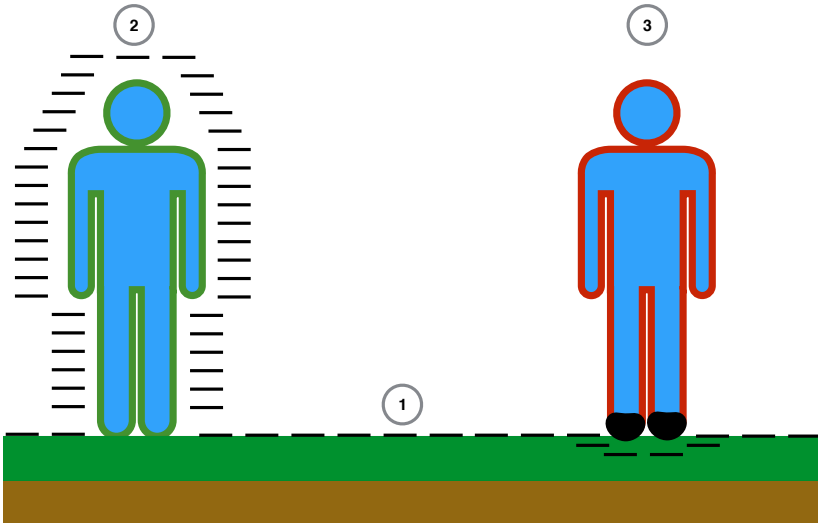

① La surface de la Terre a une charge électrique négative due au flux d'électrons constant du soleil vers l'ionosphère puis vers la Terre.
② Lors du contact direct avec la terre, le corps s'équilibre avec le potentiel électrique de la Terre, ce qui stabilise l'environnement électrique des organes, tissus, cellules, molécules (sous réserve que la Terre ait conservé toutes ses qualités naturelles).
③ Un individu non relié à la Terre, est en « manque » d'électrons, alors que pour maintenir l'homéostasie, le corps a besoin d'utiliser de manière continue des électrons pour neutraliser les radicaux libres produits par le métabolisme cellulaire en réponse aux toxines et à l'atteinte de l'intégrité physique des tissus (sinon, les dommages s'étendent aux tissus environnants). (Oschman, 2016)

Figure 18 - Différence de polarisation de l'organisme avec et sans lien à la Terre

POSTFACE

La mise en évidence rapide de la composante d'intolérance aux champs électromagnétiques permet vraiment aux personnes concernées de comprendre la nécessité pour elles de mettre concrètement en place des mesures de correction de leur environnement afin d'améliorer directement leur qualité de vie par l'atténuation, voire la disparition, de tout ou partie de leurs symptômes ou tout au moins d'éviter ou de limiter une aggravation de leur situation par surexposition aux sources environnementales de nuisances électromagnétiques, tant d'origine naturelle qu'artificielle. Dans notre pratique, en tant que membre du comité scientifique de l'association Géophélicia [31], pour la détection et la correction de ces sources de nuisance, nous appliquons les principes de géoécologie préconisés lors des stages « Améliorer son environnement » organisés par ladite association.

Les mesures mises en place à domicile peuvent être évaluées sur place grâce à l'utilisation des capteurs externes de la Caméra GDV Bio-well ® (Spoutnik ® et/ou sonde à eau, avant et après) selon des procédures que nous ne détaillerons pas dans le présent mémoire.

Lors des consultations de médecine environnementale, après avoir déterminé la présence ou non d'une composante d'intolérance aux champs électromagnétiques, nous complétons le bilan biophotonique afin d'approfondir l'évaluation de l'état de santé de la personne, soit le même jour, soit à distance.

Le suivi régulier des personnes permet d'évaluer le maintien dans la durée de l'amélioration de leur situation grâce aux mesures entreprises et de réagir le cas échéant en cas d'évolution de la situation pour un rééquilibrage énergétique.

[31] L'association GEOPHELICIA est une association transdisciplinaire de géoécologie qui a été créée le 20 octobre 2014 par un groupe de passionnés qui ont à cœur de faire connaitre le rôle du lieu de vie sur la santé. https://geophelicia.org/

Index

A

anamnèse · 6, 10, 11

B

biochamps · 28
biogrammes · 25, 26
Biophotonique · 2, 3, 4, 10
biophotons · 19

C

CHAMP d'ENERGIE · 3, 7, 17, 19, 20, 25, 26
charge corporelle · 4, 6, 21

E

effet antenne · 28
effet Kirlian · 19, 26
électro hyper sensibilité · 4, 5, 6, 11, 24
électro-photonique · 4, 12, 19, 20, 25, 26
ENERGIE · 11, 14, 16, 25
EQUILIBRE · 14, 15, 16, 17, 25

G

géoécologie · 6, 31

H

homéostasie · 12, 13, 16, 26, 30

I

intolérance aux champs électromagnétiques · 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 31

L

luminescence · 11, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 27

M

médecine environnementale · 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17, 31
mise à la terre · 4, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 28, 30

O

orientation étiologique différentielle · 3, 4, 8, 9, 17

S

santé · 2
Scan Complet · 11, 17
Scan d'Énergie · 11, 15, 16, 25
seuil de tolérance · 4, 7, 10, 21
stress · 14
STRESS · 14, 15, 16, 17, 25
Stress Scan · 11, 17

T

tapis négateur · 4, 5, 9, 11, 15, 16, 17, 20, 24